



G カップリング(メッキ)

| 型 式 | 使用荷重 (t) | チェーンサイズ (mm) | 寸 法(mm) | | | | 自重 (kg) |
|------|-------------|-----------------|---------|------|------|----|------------|
| | | | L | B | G | K | |
| G-06 | 1.0 | 6.3 | 42 | 14 | 7.1 | 40 | 0.1 |
| G-07 | 1.6 | 7.1 | 53 | 18 | 8 | 50 | 0.14 |
| G-08 | 2.0 | 8 | 53 | 18.5 | 9 | 50 | 0.16 |
| G-10 | 3.2 | 10 | 69 | 25 | 11.5 | 68 | 0.3 |
| G-13 | 5.0 | 12.5 | 88 | 30 | 15 | 82 | 0.74 |

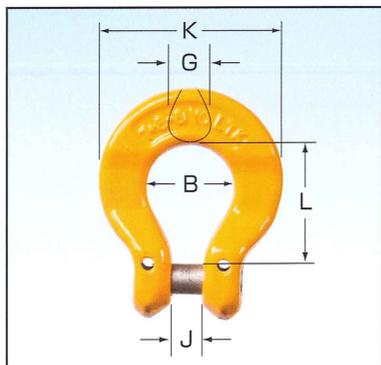

YO カプラー


| 型 式 | 使用荷重 (t) | チェーンサイズ (mm) | 寸 法(mm) | | | | | 自重 (kg) |
|-------|-------------|-----------------|---------|----|----|----|-----|------------|
| | | | L | B | G | J | K | |
| YO-06 | 1.0 | 6.3 | 30 | 21 | 9 | 8 | 45 | 0.1 |
| YO-07 | 1.6 | 7.1 | 36 | 27 | 11 | 9 | 56 | 0.2 |
| YO-10 | 2.5 | 10 | 44 | 32 | 15 | 12 | 69 | 0.4 |
| YO-13 | 4.2 | 12.5 | 55 | 42 | 17 | 16 | 89 | 0.8 |
| YO-16 | 6.4 | 16 | 69 | 50 | 22 | 18 | 112 | 1.5 |

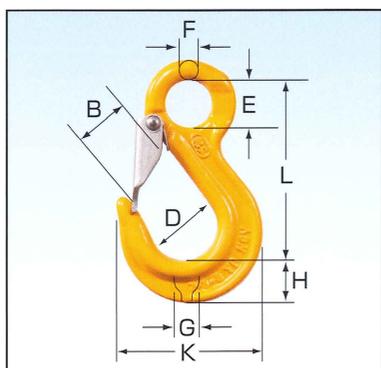

YP スリングフック

| 型 式 | 使用荷重 (t) | チェーンサイズ (mm) | 寸 法(mm) | | | | | | | | 自重 (kg) |
|---------|-------------|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|------------|
| | | | L | B | D | E | F | G | H | K | |
| YP-06 | 1.0 | 6.3 | 80 | 22 | 31 | 20 | 10 | 17 | 20 | 67 | 0.25 |
| YP-07 | 1.6 | 7.1 | 98 | 28 | 37 | 25 | 12 | 21 | 24 | 80 | 0.45 |
| YP-10 | 2.5 | 10 | 121 | 35 | 46 | 32 | 15 | 23 | 31 | 104 | 0.9 |
| *YPX-10 | 3.2 | 10 | 121 | 35 | 46 | 32 | 15 | 23 | 31 | 106 | 1.0 |
| YP-13 | 4.2 | 12.5 | 152 | 40 | 56 | 40 | 19 | 28 | 38 | 128 | 1.9 |
| *YPX-13 | 5.0 | 12.5 | 152 | 40 | 56 | 40 | 19 | 28 | 38 | 128 | 1.9 |
| YP-16 | 6.4 | 16 | 185 | 41 | 69 | 50 | 23 | 33 | 47 | 160 | 3.2 |
| YP-20 | 10.0 | 20 | 221 | 50 | 82 | 60 | 28 | 45 | 52 | 190 | 5.7 |


*YPX型は塗装色が青色になります。

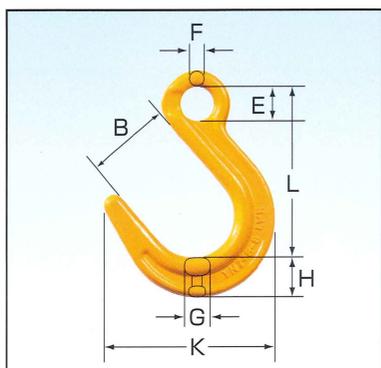

YN ファンドリーフック

| 型 式 | 使用荷重 (t) | チェーンサイズ (mm) | 寸 法(mm) | | | | | | | 自重 (kg) |
|---------|-------------|-----------------|---------|-----|----|----|----|----|-----|------------|
| | | | L | B | E | F | G | H | K | |
| YN-07 | 1.6 | 7.1 | 122 | 60 | 24 | 13 | 20 | 30 | 124 | 0.75 |
| YN-10 | 2.5 | 10 | 150 | 73 | 32 | 15 | 24 | 34 | 152 | 1.3 |
| *YNX-10 | 3.2 | 10 | 149 | 73 | 32 | 15 | 29 | 38 | 155 | 1.7 |
| YN-13 | 4.2 | 12.5 | 180 | 87 | 40 | 20 | 34 | 42 | 183 | 2.5 |
| *YNX-13 | 5.0 | 12.5 | 180 | 88 | 40 | 19 | 32 | 39 | 183 | 2.6 |
| YN-16 | 6.4 | 16 | 215 | 97 | 49 | 25 | 43 | 50 | 203 | 4.2 |
| YN-20 | 10.0 | 20 | 248 | 110 | 60 | 30 | 65 | 67 | 237 | 9.3 |

*YNX型は塗装色が青色になります。

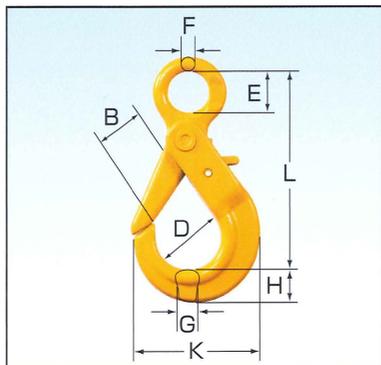

SHE/YC ロッキングフック

| 型 式 | 使用荷重 (t) | チェーンサイズ (mm) | 寸 法(mm) | | | | | | | | 自重 (kg) |
|---------|-------------|-----------------|---------|------|-----|----|----|----|------|-----|------------|
| | | | L | B | D | E | F | G | H | K | |
| SHE-06 | 1.0 | 6.3 | 113 | 29.5 | 35 | 25 | 10 | 14 | 19.5 | 72 | 0.5 |
| SHE-07 | 1.6 | 7.1 | 138 | 36 | 45 | 28 | 11 | 18 | 23 | 91 | 0.8 |
| SHE-10 | 2.5 | 10 | 170 | 47 | 56 | 35 | 15 | 24 | 28.5 | 110 | 1.5 |
| *YCX-10 | 3.2 | 10 | 167 | 44 | 54 | 32 | 17 | 26 | 30 | 108 | 1.5 |
| SHE-13 | 4.2 | 12.5 | 216 | 52 | 70 | 45 | 16 | 28 | 39 | 138 | 2.8 |
| *YCX-13 | 5.0 | 12.5 | 207 | 51 | 69 | 40 | 21 | 30 | 39 | 140 | 3.2 |
| YC-16 | 6.3 | 16 | 252 | 60 | 83 | 50 | 28 | 40 | 50 | 173 | 5.7 |
| YC-20 | 10.0 | 20 | 282 | 90 | 100 | 64 | 26 | 45 | 62 | 201 | 8.5 |

*YCX型は塗装色が青色になります。