


NC型、RC型、UC型寸法表

C出力；二段減速ギヤー組込

NC型 RC型 UC4型

UC5X型 UC6型

(Cケース側取付ボルト4本方式)

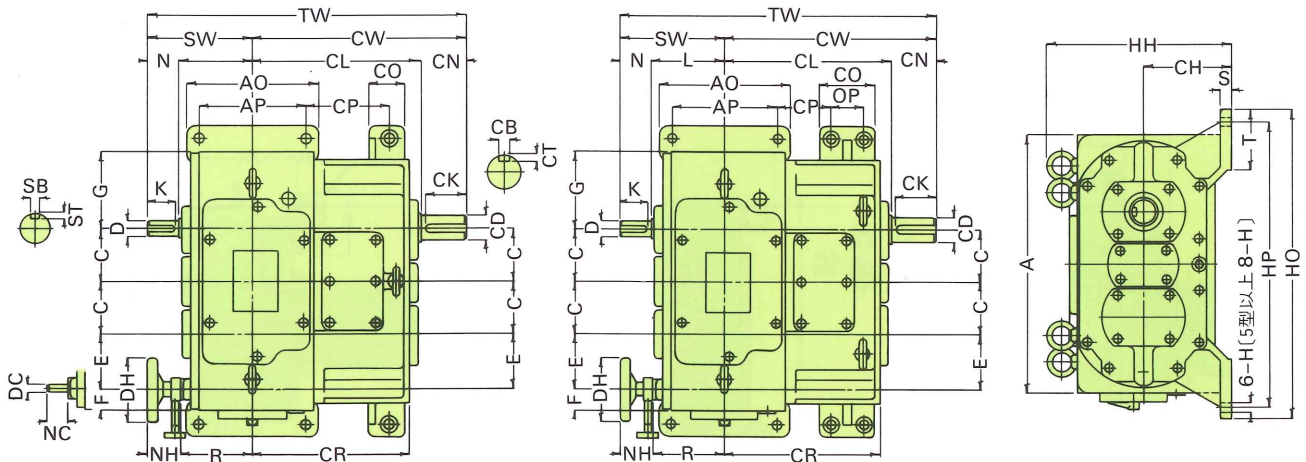

番 号	2-1R	2-2R	2-3L	2-4L
軸 配 置				

御希望のNo.を御指定下さい。
回転方向：出力軸は入力軸と同方向

単位：mm

型 名	質量 kg	CH	C	E	F	G	A	HH	L	N	K	D (h6)	Dのキー SB×ST	CL	CN	CK	CD (h6)	CDのキー CB×CT	SW	CW	TW
RC0	35	90	60	62	19	81	282	178	70	30	25	14	5×3	176	60	55	28	8×4	100	236	336
NC0	38	97	60	62	19	81	282	184	90	40	35	18	6×3.5	194	60	55	28	8×4	130	254	384
NCX	61	118	70	74	28	108	344	246	96	45	40	18	6×3.5	225	60	55	32	10×5	141	285	426
NC1 RC1	87	130	80	84	28	112	384	266	100	60	55	24	8×4	252	80	75	38	10×5	160	332	492
NC2 RC2	140	155	95	100	35	135	460	316	128	60	55	28	8×4	310	110	100	45	14×5.5	188	420	608
NC3 RC3	240	180	124	128	35	163	574	380	155	80	75	32	10×5	408	130	120	60	18×7	235	538	773
UC4	450	217	162	158	44	202	728	457	209	150	140	38	10×5	480	140	130	75	20×7.5	359	620	979
UC5X	760	268	203	200	50	250	906	568	237	170	160	45	12×5	585	170	160	85	24×8	407	755	1162
UC6	1200	300	220	220	65	285	1010	640	283	170	160	60	15×5	750	210	200	110	28×10	453	960	1413

型 名	調 速 軸 関 係						据 付 関 係										軸端ねじ径		油量 ℓ
	R	CR	DH	NH	DC	NC	H	S	T	AP	AO	CP	OP	CO	HP	HO	※ D	※CD	
RC0	73	164	60	35	7	24	12	9	38	110	138	81	—	52	310	340	M6×12	M10×20	0.9
NC0	89	182	60	35	7	24	12	16	66	140	170	84	—	52	310	340	M6×12	M10×20	1.5
NCX	95	207	90	45	10	26	14	16	80	140	174	110	—	45	380	414	M6×12	M12×24	3.0
NC1 RC1	98	235	90	45	10	26	14	18	90	150	185	130	—	60	420	455	M8×16	M12×24	3.3
NC2 RC2	125	290	130	55	14	40	18	20	104	200	240	160	—	60	510	550	M10×20	M16×32	6.3
NC3 RC3	149	377	130	55	14	40	20	27	116	240	280	218	—	65	628	668	M12×24	M16×32	10
UC4	202	455	160	55	14	40	24	30	83	350	412	205	—	100	778	840	M12×24	M16×32	18
UC5X	228	555	160	55	18	40	28	36	105	410	490	205	90	180	980	1058	M16×32	M20×40	24
UC6	266	710	160	55	18	40	35	44	140	440	540	330	100	200	1114	1194	M16×32	M20×40	41

(注) O型にはアイボルトが付きません。現物形状は図と異なりますがご了承下さい。 ※印軸端ねじは特注となります。