

GNC型、GUC型、GHNC型、GHUC型寸法表


C出力；二段減速ギヤ一組込

GHNC型、GHUC型の寸法はGNC型、GUC型と同一です

GUC4型、GHUC4型
GNC型、GHNC型

GUC5X型、GHUC5X型
GUC6型、GHUC6型

(Cケース側取付ボルト4本方式)

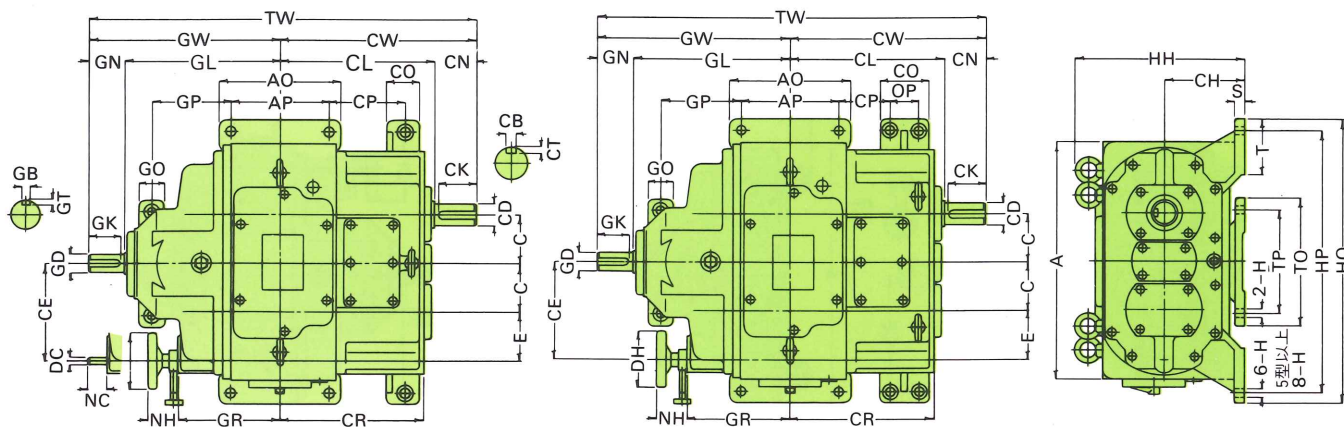

単位：mm

型名	GP	GO	TP	TO
GNC3	204	65	264	304
GUC4	200	86	294	344
GUC5X	390	100	250	320
GUC6	413	100	250	320

番号	10-1R	10-2R	10-3L	10-4L
軸配置				

御希望のNo.を御指定下さい。
回転方向：出力軸は入力軸と逆方向
注：U型には電動オイルポンプが付きまます。

型名	質量 kg	CH	C	E	A	HH	CE	GL	GN	GK	GD (h6)	GDのキー		CL	CN	CK	CD (h6)	CDのキー		GW	CW	TW
												GB×GT						CB×CT				
GNC0	50	97	60	62	282	201	122	216	50	45	24	8×4		194	60	55	28	8×4		266	254	520
GNCX	73	118	70	74	344	246	144	222	50	45	24	8×4		225	60	55	32	10×5		272	285	557
GNC1	112	130	80	84	384	266	164	270	80	75	35	10×5		252	80	75	38	10×5		350	332	682
GNC2	270	155	95	100	460	316	195	320	80	75	38	10×5		310	110	100	45	14×5.5		400	420	820
GNC3	310	180	124	128	574	380	252	440	110	100	50	14×5.5		408	130	120	60	18×7		550	538	1088
GUC4	560	217	162	158	728	457	320	490	110	100	50	12×5		480	140	130	75	20×7.5		600	620	1220
GUC5X	1040	268	203	200	906	568	403	690	140	130	60	15×5		585	170	160	85	24×8		830	755	1585
GUC6	1500	300	220	220	1010	640	440	728	140	130	60	15×5		750	210	200	110	28×10		868	960	1828

型名	調 速 軸 関 係						据 付 関 係										軸端ねじ径		油量 ℓ
	GR	CR	DH	NH	DC	NC	H	S	T	AP	AO	CP	OP	CO	HP	HO	GD	※ CD	
GNC0	182	182	60	35	7	24	12	16	66	140	170	84	—	52	310	340	M8×16	M10×20	1.8
GNCX	146	207	90	45	10	26	14	16	80	140	174	105	—	45	380	414	M8×16	M12×24	3.4
GNC1	155	235	90	45	10	26	14	18	90	150	185	130	—	60	420	455	M12×24	M12×24	4.0
GNC2	206	290	130	55	14	40	18	20	104	200	240	160	—	60	510	550	M12×24	M16×32	7.7
GNC3	340	377	130	55	14	40	20	27	116	240	280	218	—	65	628	668	M16×32	M16×32	12
GUC4	350	455	160	55	14	40	24	30	83	350	412	205	—	100	778	840	M16×32	M16×32	21
GUC5X	340	555	160	55	18	40	28	36	105	410	490	205	90	180	980	1058	M16×32	M20×40	29
GUC6	400	710	160	55	18	40	35	44	140	440	540	330	100	200	1114	1194	M16×32	M20×40	47

[注] 現物形状は図と異なりますがご了承下さい。 ※印軸端ねじは特注となります。