

主要諸元


●標準装備 ○オプションパーツ △受注生産(工場装着) — 設定なし

型 式		17B	22B・32B	22BP	42B・52B	42BS・52BS 62B・72B	62BS・72BS 82B	82BS	92B・102B
① 耐熱送風機の吸入口が 変更できます(下写真参照)。	標準 LB型	センタ	●	●	●	●	●	●	△
	受注生産 LF型	—	△	△	△	△	△	△	△
② 安全回路型式 センサの種類	機械接点式 M	M	E	E	E	E	E	E	E
	電子式(要電源) E	—	—	—	—	—	—	—	—
③ 取り付け方向		水平のみ (図1)	図2	水平のみ (図1)	図2	水平のみ (図1)	水平のみ (図1)	水平のみ (図1)	水平のみ (図1)
④ 熱風吐出口のセンサ 熱電対 [K]		●	●	●	●	●	●	●	●
⑤ 風量調節ダンパ		●	●	●	●	●	●	●	●
異電圧仕様 3相 380V / 380V 400V / 400V 415V / 50/60Hz 440V		△ (5kWのみ)	△	△	△	△	△	△	△
⑥ 送風機断熱カバー(火傷防止)		—	○SD13B	—	○SD25B	○SD75B	○SD150B	△SD220B ^{※注}	△SD220B ^{※注}
P.6 T.S.K熱交換器HEXシリーズ		○HEX10	○HEX10	○HEX10	○HEX20	○HEX30	○HEX50	○HEX50	○HEX50
P.7 熱風発生機装着型デミフィルタ		○DF-17S	○DF-22S	○DF-22S	○DF-41S	○DF-55S	○DF-81S	○DF-91S	●DF-91S
P.7 自立型デミフィルタ		○DF-S17S	○DF-S22S	○DF-S22S	○DF-S41S	○DF-S55S	○DF-S81S	○DF-S91S	○DF-S91S
P.7 CRフィルタ		○CR-17A	○CR-22A	○CR-22A	○CR-41A	○CR-61A	○CR-81A	○CR-91A	○CR-91A

※注：TSK-82BS・92B・102B用送風機断熱カバーSD220Bは工場装着。

①耐熱送風機の吸入口が変更できます(受注品)。

端子台側を手前にして耐熱送風機の吸入口をLF型に変更
適用機種 TSK-22B~102B

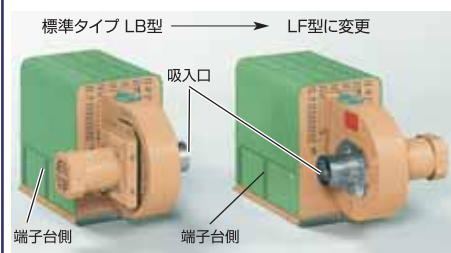

②電子式安全回路


安全回路テストボタン 安全回路基板




TSK-42Bの端子台を後ろより撮影

③取り付け方向(左右の傾斜は不可です。)


TSK-22B・32B・42B・52B以外




TSK-22B・32B・42B・52Bのみ

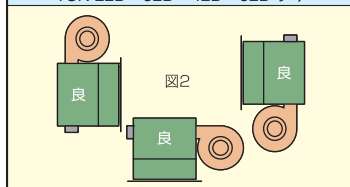

④熱風吐出口のセンサ・熱電対 [K]




⑤風量調節ダンパ



⑥送風機断熱カバー(火傷防止)

約3%のエネルギーの節約が可能です。

- 耐熱温度 230℃
- 材 質 グラスウール+シリコンコーティング
- 厚 さ 約10mm



型 式	適合機種	価格(税込)
SD13B	TSK-22B・32B	¥11,800
SD25B	TSK-42B・52B	¥13,500
SD75B	TSK-42BS・52BS・62B・72B	¥15,200
SD150B	TSK-62BS・72BS・82B	¥16,500
SD220B	TSK-82BS・92B・102B	¥67,500

TSK-42BS・52BS・62BS・72BS用送風機断熱カバーはカットが必要です。
※TSK-21B・31Bにて吸入口ダンパ(旧タイプ)をご使用の場合、SD13Bをご使用ください。

オプションパーツ



HEX10

TSK 熱交換器 HEXシリーズ

“排ガスに爆発性溶剤・多量の水蒸気が含まれているので循環できない”
“もう少し容量を上げたい!”
などの問題を解決することができる業界初
熱風発生機専用「TSK熱交換器HEXシリーズ」です。

貴重なエネルギーを無駄なく回収!!

型 式	口径	適合機種	価格(税込)
HEX 10	φ100	TSK-17B・22B・32B・22BP	¥196,000
HEX 20	φ125	TSK-42B・52B	¥263,000
HEX 30	φ150	TSK-42BS・52BS・62B・72B	¥468,000
HEX 50	φ200	TSK-62BS~82BS・92B・102B	¥540,000

※詳しくは「オプションパーツ総合カタログ」をご参照ください。