


# 1 高性能 熱風循環用 デミフィルタ 意匠登録・特許申請中

熱風循環使用時は必ず、デミフィルタを装着してください。

## デミフィルタの構造と特長


### 【熱風発生機 装着型 デミフィルタ 標準装備内容】

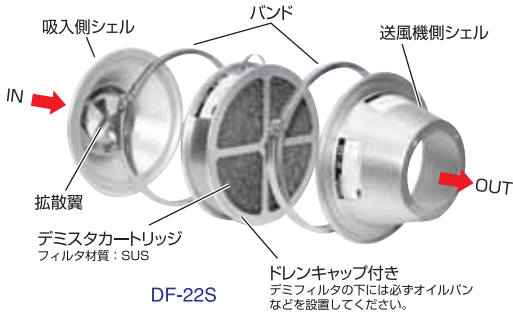

- デミスタカートリッジは洗淨再生することが可能です。洗淨による性能低下もなく、繰り返してご使用いただくことができます。
  - デミフィルタのIN側に設けられた拡散翼は、油分などのミスト類を含んだ空気を回転させながらカートリッジ全面に拡散させるため、非常に効率良く低圧損です。
  - デミフィルタのIN側-OUT側の配管を固定したままで、カートリッジを横にスライドさせることができるため、カートリッジのメンテナンスが簡単におこなえます。
  - デミフィルタ内に溜まった油分などは、ドレンキャップから簡単に排出することができます。
- ・ オイルミスト75%以上除去可能(社内テスト値)  
 ・ デミフィルタ本体は耐圧構造にはなっていません。

## 熱風発生機 装着型 デミフィルタ と 自立型 デミフィルタ

油分などのミストを簡単に除去

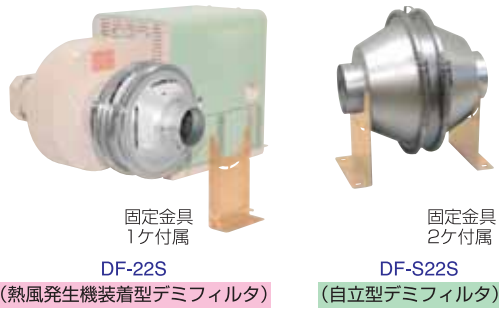


熱風発生機装着型		自立型		口径	適合熱風発生機
型 式	価格(税込)	型 式	価格(税込)		
DF-17S	¥40,000	DF-S17S	¥45,000	φ75	TSK-17B
DF-22S	¥41,500	DF-S22S	¥47,000	φ75	TSK-22B・32B・22BP
DF-41S	¥50,000	DF-S41S	¥56,000	φ100	TSK-42B・52B
DF-55S	¥68,000	DF-S55S	¥71,000	φ125	TSK-42BS・52BS・62B・72B
DF-81S	¥99,500	DF-S81S	¥103,000	φ150	TSK-62BS・72BS・82B
DF-91S	¥155,000	DF-S91S	¥155,000	φ200	TSK-82BS・92B・102B (注)

注) TSK-92B・102B耐熱送風機無しには、DF-91Sは付属しません。  
 送風機を搭載していないタイプには自立型デミフィルタをご使用ください。  
 DF-91Sのご注文時には、「TSK-82BS用」または、「TSK-92B・102B用」かご指示ください。  
 ● 自立型デミフィルタはホース接続対応です。各種熱風発生機や市販の送風機・産業機器等にご使用いただけます。● 軽量・省スペースで接続も簡単です。  
 ※2008年12月17日以前に購入いただいた熱風発生機には専用アタッチメントが必要です。

## デミフィルタ 追加パーツ ...カートリッジのみを購入いただき、2~3段に積み重ねてご使用いただけます。

### 【積み重ね使用例】

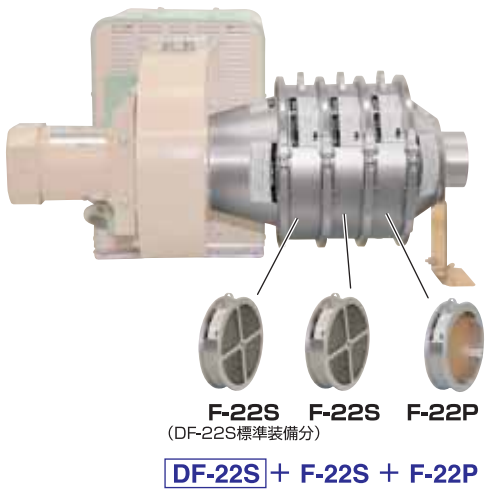

- デミフィルタには、デミスタカートリッジ×1ヶが標準装備されています。
- 油分などのミストを含んだ空気は、熱風発生機の性能を低下させ故障の原因になります。工場内の雰囲気環境に応じて追加パーツを購入いただき積み重ねてご使用ください。簡単に取り付けいただくことができます。
- 吸入エアに油分等のミスト類が含まれている場合は、追加パーツの【デミスタカートリッジ】を積み重ねてご使用ください。また、粉塵などが多く含まれている場合は、追加パーツの【使い捨てフィルタカートリッジ】を【デミスタカートリッジ】の手前に積み重ねてご使用ください。...【積み重ね使用例】をご参照ください。
- デミフィルタを2~3段積み重ねてご注文いただく際には、デミフィルタ本体と追加パーツのカートリッジをご注文ください。


デミスタカートリッジ	価格(税込)	使い捨てフィルタカートリッジ	価格(税込)	使い捨てフィルタカートリッジ交換用フィルタ	価格(税込)	適合デミフィルタ
F-17S	¥24,000	F-17P	¥15,000	17-P(10枚/1セット)	¥11,000	DF-17S, DF-S17S
F-22S	¥25,000	F-22P	¥15,000	22-P(10枚/1セット)	¥11,000	DF-22S, DF-S22S
F-41S	¥31,000	F-41P	¥18,000	41-P(10枚/1セット)	¥19,000	DF-41S, DF-S41S
F-55S	¥39,000	F-55P	¥21,000	55-P(10枚/1セット)	¥27,500	DF-55S, DF-S55S
F-81S	¥50,000	F-81P	¥33,000	81-P(10枚/1セット)	¥40,000	DF-81S, DF-S81S
F-91S	¥65,000	—	—	—	—	DF-91S, DF-S91S

※【デミスタカートリッジ】と【使い捨てフィルタカートリッジ】にはバンドが1コ付属しています。  
 ※F-91Sは積み重ねて使用することはできません。F-91Sにはバンドは付属しません(構造上不要です)。  
 ※交換用フィルタ17-P~81-Pには、バンドは付属しません。

# 2 高性能 一方通行用(耐熱80℃) CRフィルタ 意匠登録・特許申請中

一方通行使用時は必ず、CRフィルタを装着してください。

- 素材材質：ポリエステル
- 最高使用温度80℃(一方通行専用タイプ)
- 低圧損でコンパクトなフィルタです。
- 熱風発生機の送風機に直接取り付けられるタイプです。バンドによる着脱式で、簡単に取り外すことができます。
- 洗淨して使用することもできます。
- CR-61A~91Aはフィルタ外周とフィルタ内周からエアを吸入します(Wフィルタタイプ)。
- ホース接続用として、CRフィルタ横置き型(S型)とCRフィルタ縦置き型(V型)もご用意しています(オプションパーツ総合カタログ参照)。



### 3ミクロン以上の粉塵を捕集可能

型 式	価格(税込)	適合機種	スペアフィルタ	価格(税込)
CR-17A	¥11,400	TSK-17B	—	—
CR-22A	¥20,000	TSK-22B・32B・22BP	CR-22F	¥14,000
CR-41A	¥25,000	TSK-42B・52B	CR-41F	¥19,500
CR-61A	¥52,000	TSK-42BS・52BS・62B・72B	CR-61F	¥43,000
CR-81A	¥71,000	TSK-62BS・72BS・82B	CR-81F	¥56,000
CR-91A	¥140,000	TSK-82BS・92B・102B	CR-91F	¥100,000

※送風機を搭載していないタイプには装着できません。  
 ※CR-17Aは差し込み式です。  
 ※CR-17Aのスペアフィルタは一体型のため本体と同じです。  
 ※2008年12月17日以前の熱風発生機には専用アタッチメントが必要です。