


共通仕様	
精度等級	JIS4級
歯形	並歯
圧力角	20°
材質	S45C-D
熱処理	応力除去 焼鈍
歯面硬度	95HRB以下
表面処理	黒染
歯面仕上	切削
歯切基準面	底面

寸法図

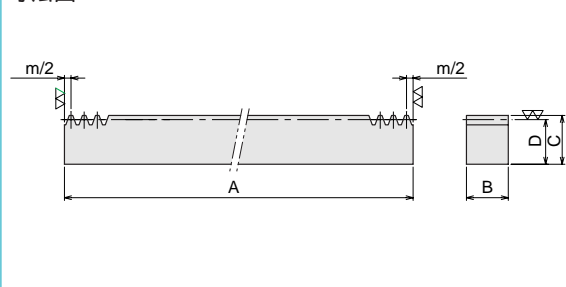

RS-F形両端面加工付標準ラック(S45C材) M1 ~ M3 L = 300

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1012-03F	2,300	1	301.59	10	12	11	96	0.25
RS 1520-03F	2,500	1.5	301.59	15	20	18.5	64	0.73
RS 2025-03F	3,050	2	301.59	20	25	23	48	1.2
RS 2530-03F	3,750	2.5	298.45	25	30	27.5	38	1.8
RS 3035-03F	4,600	3	301.59	30	35	32	32	2.5

RS-F形両端面加工付標準ラック(S45C材) M1 ~ M6 L = 500

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1012-05F	3,650	1	499.51	10	12	11	159	0.41
RS 1520-05F	3,900	1.5	499.51	15	20	18.5	106	1.19
RS 2025-05F	4,700	2	502.65	20	25	23	80	1.89
RS 2530-05F	5,700	2.5	502.65	25	30	27.5	64	2.59
RS 3035-05F	7,150	3	499.51	30	35	32	53	3.76
RS 4045-05F	10,700	4	502.65	40	45	41	40	6.27
RS 5050-05F	17,350	5	502.65	50	50	45	32	8.26
RS 6060-05F	22,050	6	490.09	60	60	54	26	12.3

RS-F形両端面加工付標準ラック(S45C材) M1 ~ M10 L = 1000

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1012-10F	5,650	1	999.03	10	12	11	318	0.9
RS 1520-10F	6,550	1.5	999.03	15	20	18.5	212	2.2
RS 2025-10F	8,250	2	1005.31	20	25	23	160	3.6
RS 2530-10F	10,450	2.5	1005.31	25	30	27.5	128	5.4
RS 3035-10F	13,150	3	999.03	30	35	32	106	7.4
RS 4045-10F	20,450	4	1005.31	40	45	41	80	12.8
RS 5050-10F	30,750	5	1005.31	50	50	45	64	17.5
RS 6060-10F	42,300	6	999.03	60	60	54	53	25.2
RS 8075-10F	79,300	8	1005.31	75	75	67	40	39
RS10080-10F	125,900	10	1005.31	90	80	70	32	48.8

RS-F形両端面加工付標準ラック(S45C材) M1 ~ M6 L = 1500

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1520-15F	10,000	1.5	1507.96	15	20	18.5	320	3.3
RS 2025-15F	12,600	2	1507.96	20	25	23	240	5.4
RS 2530-15F	15,950	2.5	1507.96	25	30	27.5	192	8.1
RS 3035-15F	20,050	3	1507.96	30	35	32	160	11.2
RS 4045-15F	31,250	4	1507.96	40	45	41	120	19.2
RS 5050-15F	46,850	5	1507.96	50	50	45	96	26.3
RS 6060-15F	64,450	6	1507.96	60	60	54	80	37.8

RS-F形両端面加工付標準ラック(S45C材) M1 ~ M6 L = 2000

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1520-20F	13,400	1.5	2049.88	15	20	18.5	435	4.4
RS 2025-20F	16,850	2	2048.31	20	25	23	326	7.3
RS 2530-20F	21,350	2.5	2049.88	25	30	27.5	261	10.9
RS 3035-20F	26,850	3	2045.17	30	35	32	217	15.2
RS 4045-20F	41,800	4	2048.31	40	45	41	163	26.0
RS 5050-20F	62,700	5	2042.04	50	50	45	130	35.6
RS 6060-20F	86,300	6	2035.75	60	60	54	108	51.0