

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転


軸受・素材・機械

動力伝達・運動

搬送・運搬


ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

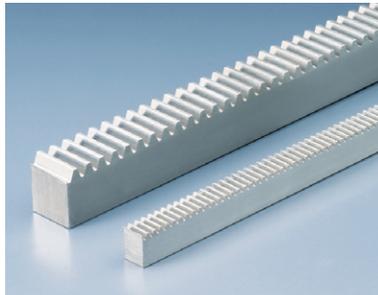

| 共通仕様 | |
|-------|---------|
| 精度等級 | JIS5級 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材質 | SUS304 |
| 熱処理 | 溶体化処理 |
| 歯面硬度 | HB187以下 |
| 表面処理 | 不動態化処理 |
| 歯面仕上 | 切削 |
| 歯切基準面 | 底面 |

寸法図

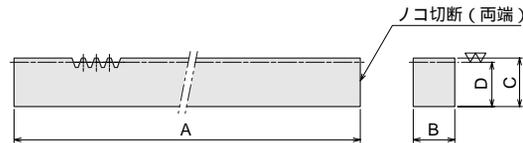

RSU形両端面加工なしステンレス標準ラック(SUS304材) M1~M4 L=500


単位: mm

| 形番 | 価格 | モジュール m | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | 噛合い高さ D | 有効歯数 | 質量 (kg) |
|------------|--------|------------|---------|---------|---------|------------|------|---------|
| RSU1012-05 | 8,000 | 1 | 505 | 10 | 12 | 11 | 159 | 0.42 |
| RSU1520-05 | 9,000 | 1.5 | 505 | 15 | 20 | 18.5 | 105 | 1.2 |
| RSU2025-05 | 12,500 | 2 | 505 | 20 | 25 | 23 | 79 | 1.8 |
| RSU2530-05 | 17,000 | 2.5 | 505 | 25 | 30 | 27.5 | 63 | 2.7 |
| RSU3035-05 | 21,400 | 3 | 505 | 30 | 35 | 32 | 52 | 3.8 |
| RSU4045-05 | 32,700 | 4 | 505 | 40 | 45 | 41 | 39 | 6.6 |

RSU形両端面加工なしステンレス標準ラック(SUS304材) M1~M4 L=1000


単位: mm

| 形番 | 価格 | モジュール m | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | 噛合い高さ D | 有効歯数 | 質量 (kg) |
|------------|--------|------------|---------|---------|---------|------------|------|---------|
| RSU1012-10 | 16,000 | 1 | 1010 | 10 | 12 | 11 | 318 | 0.84 |
| RSU1520-10 | 17,700 | 1.5 | 1010 | 15 | 20 | 18.5 | 212 | 2.2 |
| RSU2025-10 | 24,550 | 2 | 1010 | 20 | 25 | 23 | 160 | 3.7 |
| RSU2530-10 | 33,450 | 2.5 | 1010 | 25 | 30 | 27.5 | 128 | 5.5 |
| RSU3035-10 | 42,350 | 3 | 1010 | 30 | 35 | 32 | 106 | 7.6 |
| RSU4045-10 | 64,800 | 4 | 1010 | 40 | 45 | 41 | 80 | 13.1 |

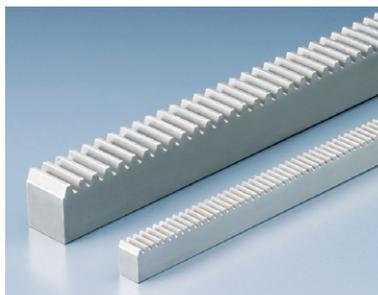

| 共通仕様 | |
|-------|---------|
| 精度等級 | JIS5級 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材質 | SUS304 |
| 熱処理 | 溶体化処理 |
| 歯面硬度 | HB187以下 |
| 表面処理 | 不動態化処理 |
| 歯面仕上 | 切削 |
| 歯切基準面 | 底面 |

寸法図

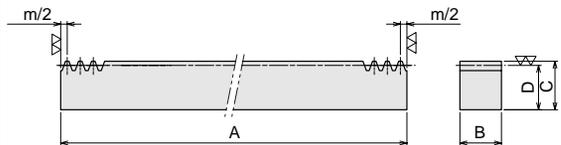

RSU-F形両端面加工付ステンレス標準ラック(SUS304材) M1~M4 L1000


単位: mm

| 形番 | 価格 | モジュール m | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | 噛合い高さ D | 有効歯数 | 質量 (kg) |
|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|------------|------|---------|
| RSU1520-10F | 18,800 | 1.5 | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 212 | 2.2 |
| RSU2025-10F | 25,850 | 2 | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 160 | 3.7 |
| RSU2530-10F | 34,850 | 2.5 | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 128 | 5.5 |
| RSU3035-10F | 43,850 | 3 | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 106 | 7.6 |
| RSU4045-10F | 66,600 | 4 | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 80 | 13.1 |



| 共通仕様 | |
|-------|---------|
| 精度等級 | JIS5級 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材質 | SUS304 |
| 熱処理 | 溶体化処理 |
| 心部硬度 | HB187以下 |
| 歯面硬度 | HB187以下 |
| 表面処理 | 不動態化処理 |
| 歯面仕上げ | 切削 |
| 歯切基準面 | 底面 |

寸法図

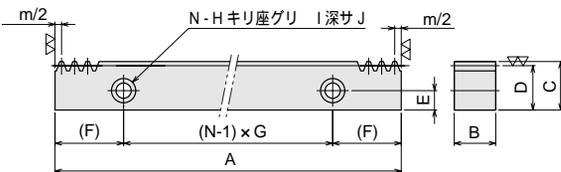

RSU-D形取付穴加工付ステンレス標準ラック(SUS304材) M1.5~M4 L=1000

単位: mm

| 形番 | 価格 | モジュール m | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | 噛合い 高さD | 有効 歯数 | 取付寸法 | | | ネジ径 | 座ぐり寸法 | | | 質量 (kg) | |
|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|------------|----------|------|-------|-----|-----|-------|----|------|------------|------|
| | | | | | | | | E | F | G | | H | I | J | | |
| RSU1520-10D | 22,950 | 1.5 | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 212 | 8 | 49.52 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2.1 |
| RSU2025-10D | 30,600 | 2 | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 160 | 10 | 52.66 | 180 | 6 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3.5 |
| RSU2530-10D | 40,050 | 2.5 | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 128 | 12 | 52.66 | 180 | 6 | M8 | 9 | 14 | 9 | 5.3 |
| RSU3035-10D | 49,700 | 3 | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 106 | 14 | 49.52 | 180 | 6 | M10 | 11 | 17.5 | 11 | 7.2 |
| RSU4045-10D | 75,600 | 4 | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 80 | 18 | 52.66 | 180 | 6 | M12 | 14 | 20 | 14 | 12.7 |