



小物搬送用樹脂ローラコロりん

13タイプKR形

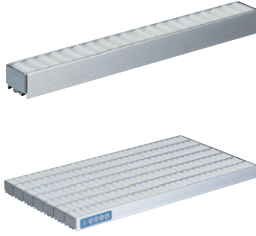

ローラガイド取付ブラケット

- 小物の搬送だけでなく、整列用ガイドやシュート他、さまざまな使い方が可能。
- 樹脂ローラながら耐荷重1kg / ローラ 1本を誇る高強度を実現。

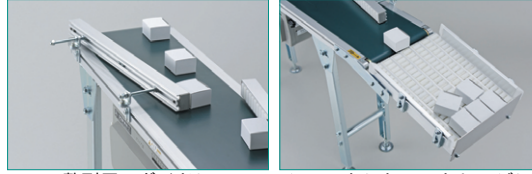

整列用のガイドに

シュートにしてストレージに

- 型式表示
KR 12 - 03

機種名
ローラ幅B (cm)
機長L (m)

コロりん / 13タイプKR形仕様


型式表示		KR02	KR12	KR22	KR32
ローラ幅 (mm)	呼称幅B	20	120	220	320
	実幅	23	122	221	320
フレーム幅W (mm)		33	132	231	330
機長L (m)		0.3 ~ 3.0			
ローラ		樹脂 13、ピッチ14.8mm(千鳥ピッチ8.4mm)			
フレーム		アルミ、厚み27.5mm			
オプション		脚、エンドストップ、ガイド、他			

小物搬送樹脂ローラコロりんミニ

9タイプKRM形



- 小物の搬送に最適。
- フレーム側面および下部にアリ溝を設け、オプション等の取り付けが容易。
- 耐荷重1kg / ユニット

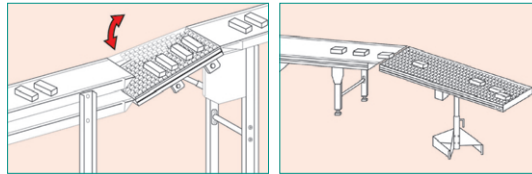

2段切換えシュートに

コンベヤラインのエンドシュートに

- 型式表示
KRM - 30 01 10

機種名
ローラ幅B (cm)
ホイールピッチ (cm)
機長L (dm)

コロりんミニ / 9タイプKRM形仕様

型式表示		KRM50	KRM70	KRM100	KRM150	KRM200	KRM250	KRM300	KRM350	KRM400	KRM450	KRM500	KRM600
ローラ幅 (mm)	呼称幅B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	実幅	45	60	90	150	195	240	300	345	405	450	495	600
機幅W (mm)		85	100	130	190	235	280	340	385	440	490	535	640
機長L (m)		0.2 ~ 2.0											
ローラ		樹脂 9、ピッチ12.5mm(千鳥ピッチ6.25mm)											
フレーム		アルミ、厚み30mm											
オプション		脚、エンドストップ、ガイド、他											

小物搬送用樹脂ローラコロりんマイクロ

6タイプKRMC形



- 径6mmのきめ細やかなローラとカバーによって、凹凸のないなだらかな形状を実現。
- 樹脂の中でも滑沢性の高いIPOM製ローラを採用し、ひっかかり等のないスムーズな搬送が可能。

- 耐荷重: 5kg / 100mm x 100mm角 (ローラ部下面積1:1の平面)
- 型式表示 KRMC 14 - 30 機種名 機長L (cm)
機幅 (cm)

コロりんマイクロ / 6タイプKRMC形仕様

型式表示		KRMC14・KRMC17															
機幅 W	ローラ 呼称幅B (cm)	14															
	列: 4 実幅 (mm)	137.8															
	ローラ 呼称幅B (cm)	17															
	列: 5 実幅 (mm)	171.8															
機長 L	呼称機長 (cm)	17	22	25	29	30	32	34	37	39	41	42	46	47	49	51	54
	実機長 (mm)	170.5	219.5	254.5	289.5	303.5	324.5	338.5	373.5	387.5	408.5	422.5	457.5	471.5	492.5	506.5	541.5
ローラ		POM 6、ピッチ7mm															
フレーム		ポリスチレン、厚み9mm															