


熱風発生器

(株)ライスター・テクノロジーズ


355071



寸法図

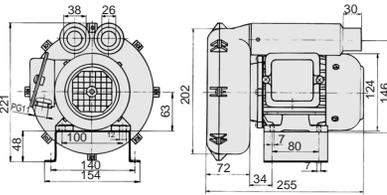

標準状態における性能曲線

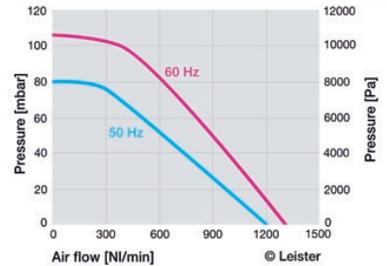


ライスター高圧送風機ロブスト型(三相)仕様および価格


品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	風量 ℓ/min	静圧 Pa	耐熱周囲温度	重量 kg	排気口外径 mm	備考
103.429	130,000	230	250	50	1200	8000	60以下	8.0	38	プラグ付属なし
				60	1300	10500				



寸法図

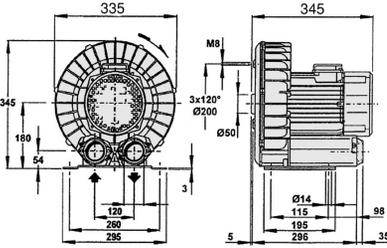

標準状態における性能曲線

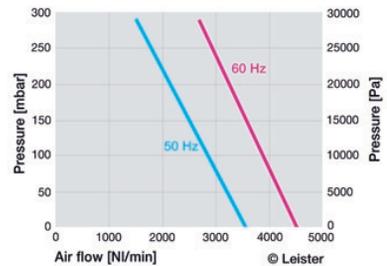

ライスター高圧送風機エアバック型(三相)仕様および価格

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	風量 ℓ/min	風圧 Pa	耐熱周囲温度	重量 kg	排気口外径 mm	備考
119.358	341,000	230	2200	50	3500	24000	40以下	25	60	プラグ付属なし
				60	4100	28000				

数値は基準値となります。実際のご使用では作業環境により異なる場合があります。単相仕様の時には別途コンデンサーが必要です。

ロブスト型およびエアバック型用アクセサリ

- 101.031
- 107.298
- 107.350
- 107.286
- 107.290
- 107.287
- 107.242
- 107.241
- 107.354
- 107.288
- 108.623
- 107.24
- 107.281
- 107.291
- 107.292
- 107.293
- 107.278

品番	価格	商品名	品番	価格	商品名
101.031	600	ロブスト型用ホースバンド 14mm	107.298	5,100	ロブスト型用ホース接続アダプター2股 接続径: 19/ 38mm)
107.350	2,100 1m単位	ロブスト型用エアホース 19mm (PVC製)	107.286	5,500 1m単位	ロブスト型用ホース 38mm(PVC製)
107.290	600	ロブスト型用ホースバンド 19mm	107.287	600	ロブスト型及びエアバック型用ホースバンド(38及び 60mm)
107.242	400	ロブスト型用密閉キャップ 19mm	107.241	400	ロブスト型及びエアバック型用密閉キャップ(38mm用)
107.354	22,300	ロブスト型用ステンレス製フィルター 吸気口に接続します。	107.288	8,800 1m単位	エアバック型用エアホース 60mm (PVC製)
108.623	8,200	ロブスト型用コンデンサー 220V仕様 コンデンサー接続に3相から単相への変換が可能。	107.240	400	エアバック型用密閉キャップ(60mm用)
107.281	5,100	ロブスト型用ホース接続アダプター3股 接続径: 14/ 38mm)	107.291	1,100	エアバック型用ホース接続アダプター(接続径: 38/ 60mm)
107.293	5,100	ロブスト型用ホース接続アダプター2股 接続径: 38/ 38mm)	107.292	8,500	エアバック型用ホース接続アダプター2股 接続径: 38/ 60mm)
			107.278	6,000	エアバック型用ホース接続アダプター2股 (接続径: 60/ 60)

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境