


## スパッター対応シリーズ 流体:エア

AR-60BW( 寸法:W124 × D229 × H288 ) AR-1115FW( 寸法:W230 × D360 × H360 )


●火花に強く耐スパッター性に優れており溶接作業・グラインダー作業等の現場で活躍中

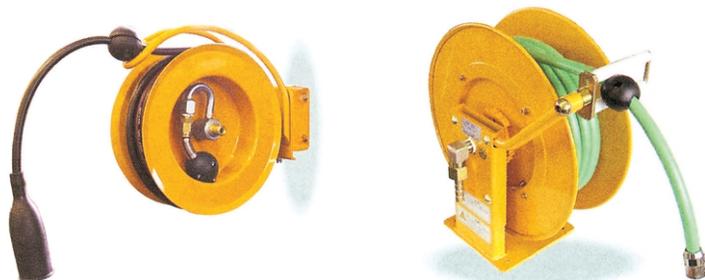

型 式	価 格	ホース寸法	ホース材質	最高使用圧力	質 量	オプション	備 考
AR-608W	25,200	6.5(内径)×10.0(外径)×8m	難燃性 ポリウレタン	1.47MPa	4.5kg	-	壁・天井取付
AR-808W	37,400	8.5(内径)×12.5(外径)×8m			5.6kg	-	
AR-1115FW	82,000	11.0(内径)×16.0(外径)×15m			12.0kg	回転台SB-04	

## カバー付リール 流体:エア

AR-910A( 寸法:W231 × D360.5 × H508 )



- 設置
  - 壁に取付ける場合はポートAをはずし、そのポートをBの穴に差し込みしめつけます。
- 使用例
  - 自動車メーカー：エアインパクトレンチ、グラインダー、サンダー作業部門のホースの巻取り
  - ガソリンスタンド：タイヤエア吹入、インパクトレンチ、サンダー、グラインダー作業部門
  - カーディーラー、修理工場・タイヤエア吹入、インパクトレンチ、サンダー、グラインダー作業部門
  - 木工業界：エアインパクトレンチ、グラインダー、自動銘打機
  - 新聞社：壁紙除去用エアホースの巻取り
  - 機械部品メーカー：ホコリの除去(エアガン)
  - 塗装工場：カップ式スプレーガンへのエア供給

型 式	価 格	ホース寸法	ホース材質	最高使用圧力	質 量	備 考
AR-910A	51,200	8.5(内径)×16.0(外径)×10m	ゴム	1.47MPa	10.0kg	床・壁取付(首振り可)
AR-910AC	51,200	8.5(内径)×16.0(外径)×10m		1.47MPa	10.0kg	天井取付(首振り可)
AR-815A	55,600	7.5(内径)×12.5(外径)×15m	塩ビ	1.47MPa	10.0kg	床・壁取付(首振り可)
AR-1210A	55,600	12.0(内径)×18.0(外径)×10m		0.98MPa	10.0kg	床・壁取付(首振り可)

## カバー付水用ホースリール 流体:水

SR-N10( 寸法:W231 × D360.5 × H508 )

SR-S10( 寸法:W231 × D360.5 × H508 )



●ホース先端には真鍮製高寿命散水ノズル付(キリ、直射、止水の切替式)



型 式	価 格	ホース寸法	ホース材質	最高使用圧力	質 量	備 考
SR-S10	51,200	12.0(内径)×18.0(外径)×10m	塩ビ	0.69MPa	9.0kg	ワンタッチノズル付
SR-N10	51,200	12.0(内径)×18.0(外径)×10m			9.0kg	散水ノズル付

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボットFA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境