



アースリール(静電気除去)

ER-420H(手動式)

(寸法:W97×D170×H206)



●従来の手巻アースリールに自動巻タイプを追加発売致しました。

ER-310(自動巻バナネ式)

(寸法:W66×D180×H211)

ER-415(自動巻バナネ式)

(寸法:W75.5×D240×H255)



型式	価格	コード断面積・外径	電気抵抗	コード長さ	質量	備考
ER-410H	6,800	0.75mm ² ×1芯(SUS補強線入) 外被は塩ビ(黒)仕上外径4mm	スタンド プレート底部と コード先端子間 2以下	10m	1.3kg	-
ER-420H	7,400			20m	1.5kg	-
ER-430H	10,400			30m	1.8kg	-
ER-7210M	11,400	2.0mm ² ×1芯(2CT)仕上外径7.3mm	端子間4以下	10m	2.0kg	据置取付 吊下取付
ER-810H	19,000	5.5mm ² ×1芯(2PNCT)仕上外径8.4mm		10m	2.6kg	-
ER-310	37,200	仕上外径3mm(ナイロンコーティング)	端子間2以下	10m	3.5kg	据置取付 吊下取付
ER-310C	37,200	導体2.5mm(ステンレス鋼線)				
ER-415	43,400	仕上外径4mm(ナイロンコーティング)	端子間2以下	15m	5.3kg	据置取付 吊下取付
ER-415C	43,400	導体3.18mm(亜鉛メッキ鋼線)				

ツールバランスー&ホースバランスー

TB-15(ツールバランスー)黄色




(寸法:W47×D125×H175)

TB-15W(ツールバランスー)白色

(寸法:W47×D125×H175)

AB-30(エアーバランスー)

(寸法:W123×D187.5×H260)

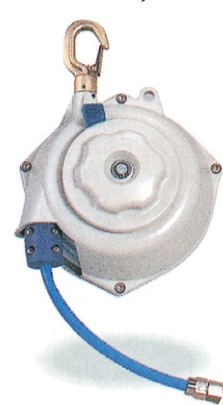

ツールバランスー仕様および価格

型式	価格	本体色	吊下げ能力	ワイヤー仕様	ストローク	質量	備考
TB-10	3,960	黄色	0.5~1.5kg	外径2.1	0.5m	0.3kg	荷重調整ダイヤル付
TB-10W	3,960	白色	0.5~1.5kg	ナイロンコート仕上	0.5m	0.3kg	
TB-15	5,500	黄色	0.5~1.5kg	1外径2.4	1.0m	0.5kg	
TB-15W	5,500	白色	0.5~1.5kg	ナイロンコート仕上	1.0m	0.5kg	
STB-30	6,600	イエロー	1.5~3.0kg	仕上径 2.4 ナイロンコーティング	1.3m	1.3kg	荷重調整が簡単なダイヤル式 本体は強化プラスチック採用 鉄粉と錆を抑える樹脂ドラム 破損時落下防止機構付
STB-30YC	6,600	イエロークリアー					
STB-50	6,930	イエロー	3.0~5.0kg			1.4kg	
STD-50YC	6,930	イエロークリアー					

エアーバランスー仕様および価格

型式	価格	吊下げ能力	ストローク	ホース径	最高使用 圧力	質量	備考
AB-30	19,800	1.0~3.0kg	1.3m	φ内径)	1.0MPa	2.5kg	荷重調整ダイヤル付
AB-50	20,900	3.0~5.0kg	1.0m			2.6kg	