


FN型、FR型、FU型寸法表




F入力；一段減速ギヤー組込
フランジモートル付

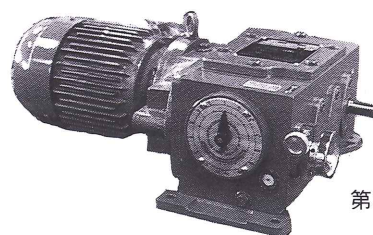

第36図 FN-H型

FN-V型 FR-V型 FU-V型

FN-H型 FR-H型 FU-H型

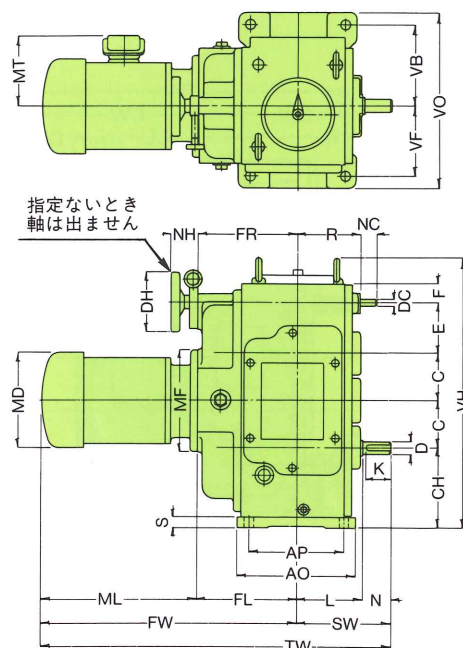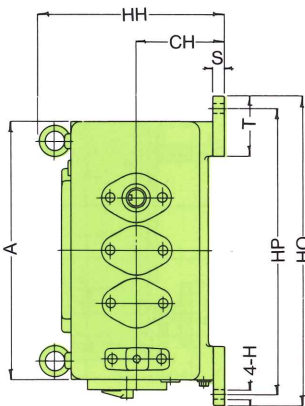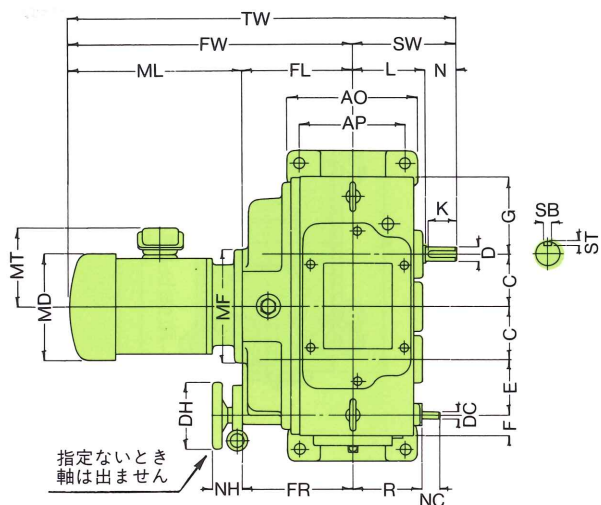

番号	13-1	13-2R	13-3	13-4L
横型 軸配置				

御希望のNo.とハンドルのR Lを御指定下さい。
回転方向：出力軸はモートルと逆方向

番号	13-1	13-2R	13-3	13-4L
縦型 軸配置				

御希望のNo.とハンドルのR Lを御指定下さい。
回転方向：出力軸はモートルと逆方向

単位：mm

型名	モートル kW	質量 kg	CH	C	E	F	G	A	HH	EF	EB	VH	モートル関係				FL	L	N	K	D (h6)	Dのキー SB×ST
													MD	MF	MT	ML						
FR0	0.4	31	90	60	62	19	81	282	178	67.5	67.5	314	150	160	116	231	115	70	30	25	14	5×3
FN0	0.4	39	97	60	62	19	81	282	201	70	81	321	150	160	116	231	133	90	40	35	18	6×3.5
	0.75	46											170	160	142	233						
FNX	0.75	59	118	70	74	28	102	344	246	86	102	402	170	200	142	233	146	96	45	40	18	6×3.5
	1.5	67											202	200	156	277						
FN1 FR1	1.5	84	130	80	84	28	112	384	266	92.5	112	444	202	200	156	277	155	100	60	55	24	8×4
	2.2	90											250	161	306							
FN2 FR2	2.2	130	155	95	100	35	135	460	316	110	135	531	202	250	161	306	190	128	60	55	28	8×4
	3.7	143											243	250	177	323						
FN3 FR3	3.7	203	H180 V190	124	128	35	163	574	380	140	153	661	243	250	177	323	214	155	80	75	32	10×5
	5.5	223											285	300	212	389						
FU4	5.5	403	217	162	158	44	202	728	457	169	169	814	285	300	212	369	280	209	150	140	38	10×5
FU5X	7.5	745	H268 V258	203	200	50	250	906	568	210	210	1004	285	300	212	407	320	237	170	160	45	12×5
	11	780											324	350	280	493						
FU6	15	1327	300	220	220	65	285	1010	640	230	230	1125	324	350	280	537	378	283	170	160	60	15×5
	18.5	1370											365	400	330	567						

型名	FW	SW	TW	調速軸関係						据付関係								軸端ねじ		油量ℓ		
				FR	R	DH	NH	DC	NC	H	S	T	AP	AO	HP	HO	VF	VB	VO	※D	H型	V型
FR0	346	100	446	118	73	60	35	7	24	12	9	38	110	138	310	340	92.5	92.5	210	M6×12	0.7	0.5
FN0	364	130	494	133	89	60	35	7	24	12	16	66	140	170	310	340	85	95	210	M6×12	1.3	0.7
	366																					
FNX	379	141	520	146	95	90	45	10	26	14	16	80	140	174	380	414	104	120	258	M6×12	2.3	1.3
	423		564																			
FN1 FR1	432	160	592	155	98	90	45	10	26	14	18	90	150	185	420	455	110	130	274	M8×16	2.6	1.7
	461		621																			
FN2 FR2	496	188	684	190	125	130	55	14	40	18	20	104	200	240	510	550	135	160	335	M10×20	5.3	3.0
	513		701																			
FN3 FR3	537	235	772	225	149	130	55	14	40	20	27	116	240	280	628	668	167	180	387	M12×24	8.8	5.2
	603		838																			
FU4	649	359	1008	304	202	160	55	14	40	24	30	83	350	412	778	840	229	229	516	M12×24	16	10
FU5X	727	407	1134	340	228	160	55	18	40	28	36	105	410	490	980	1058	284	284	640	M16×32	20	15
	813		1220																			
FU6	915	453	1368	400	268	160	55	18	40	35	44	140	440	540	1114	1194	331	331	748	M16×32	35	26
	945		1398																			

〔注〕 現物形状は図と異なりますがご了承下さい。 ※印軸端ねじは特注となります。