


GN型、GU型、GHN型、GHU型寸法表



GN型 GU型 微細変速標準入力
 GHN型 GHU型 微細変速高速入力

GHN型、GHU型の寸法はGN型GU型と同一です


GN-V型

GHN-V型

第37図 GN-V型

GN-H型、GHN-H型

GU-H型、GHU-H型

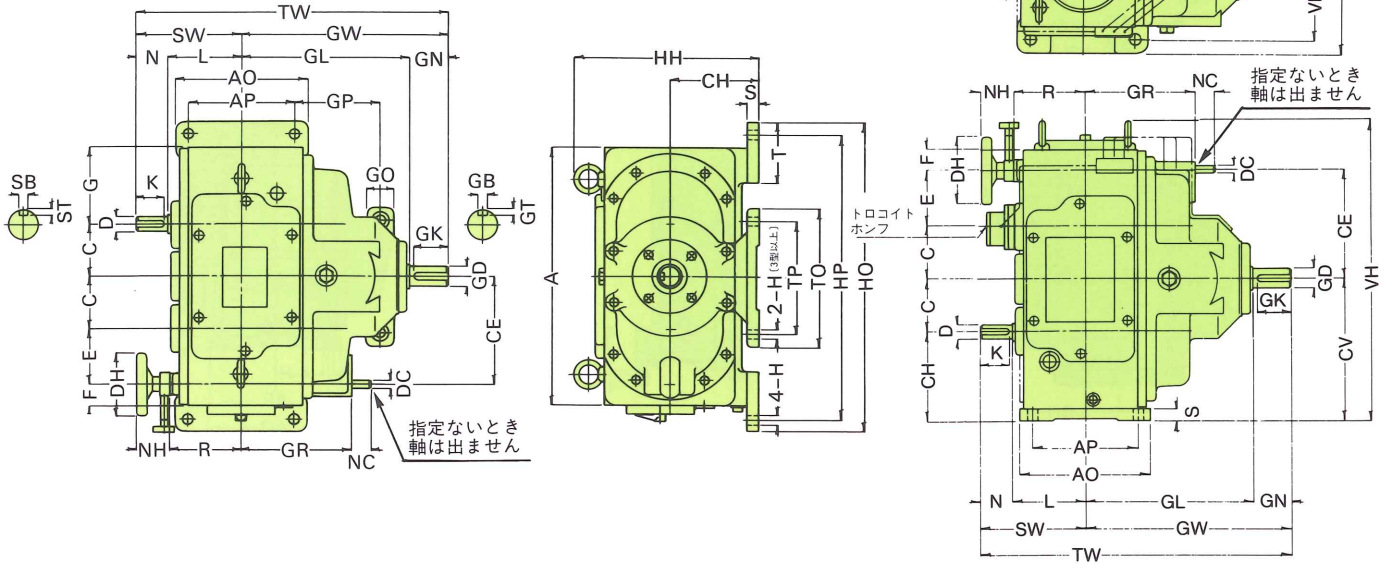

型名	GP	GO	TP	TO
GN3	204	65	264	304
GU4	200	86	294	344
GU5X	390	100	250	320
GU6	413	100	250	320

番号	1-1	1-2	1-3	1-4
横型 軸配置				

御希望のNo.とハンドルのR/Lを御指定下さい。
 回転方向：出力軸は入力軸と逆方向
 注：U型には電動オイルポンプが付きま

番号	1-1	1-2	1-3	1-4
縦型 軸配置				

御希望のNo.とハンドルのR/Lを御指定下さい。
 回転方向：出力軸は入力軸と逆方向
 注：V型はオイルポンプが付きま

単位：mm

型名	質量 kg	CH	C	E	F	G	A	HH	EF	EB	CE	CV	VH	L	N	K	D (h6)	Dのキー		GL	GN	GK	GD (h6)	GDのキー	
																		SB×ST	GB×GT					H型	V型
GN0	37	97	60	62	19	81	282	184	70	81	122	157	321	90	40	35	18	6×3.5	216	50	45	24	8×4		
GNX	49	118	70	74	28	102	344	246	86	102	144	188	402	96	45	40	18	6×3.5	222	50	45	24	8×4		
GN1	72	130	80	84	28	112	384	266	92.5	112	164	210	444	100	60	55	24	8×4	270	80	75	35	10×5		
GN2	110	155	95	100	35	135	460	316	110	135	195	250	531	128	60	55	28	8×4	320	80	75	38	10×5		
GN3	205	180	124	128	35	163	574	380	140	153	252	314	661	155	80	75	32	10×5	440	110	100	50	14×5.5		
GU4	420	217	162	158	44	202	728	457	169	169	320	—	—	209	80	75	38	10×5	490	110	100	50	12×5		
GU5X	750	268	203	200	50	250	906	568	210	210	403	—	—	237	110	100	45	12×5	690	140	130	60	15×5		
GU6	1010	300	220	220	65	285	1010	640	230	230	440	—	—	283	140	130	60	15×5	728	140	130	60	15×5		

型名	SW	GW	TW	調 速 軸 関 係						据 付 関 係								軸端ねじ径		油量 ℓ			
				R	GR	DH	NH	DC	NC	H	S	T	AP	AO	HP	HO	VF	VB	VO	GD	D	H型	V型
GN0	130	266	396	89	182	60	35	7	24	12	16	66	140	170	310	340	85	95	210	M8×16	M6×12	1.3	0.8
GNX	141	272	413	95	146	90	45	10	26	14	16	80	140	174	380	414	104	120	258	M8×16	M6×12	2.4	1.4
GN1	160	350	510	98	155	90	45	10	26	14	18	90	150	185	420	455	110	130	274	M12×24	M8×16	2.9	1.7
GN2	188	400	588	125	190	130	55	14	40	18	20	104	200	240	510	550	135	160	335	M12×24	M10×20	5.2	3.1
GN3	235	550	785	149	335	130	55	14	40	20	27	116	240	280	628	668	167	180	387	M16×32	M12×24	9.9	—
GU4	289	600	889	202	350	160	55	14	40	24	30	83	350	412	778	840	—	—	—	M16×32	M12×24	17	—
GU5X	347	830	1177	228	340	160	55	18	40	28	36	105	410	490	980	1058	—	—	—	M16×32	M16×32	23	—
GU6	423	868	1291	266	400	160	55	18	40	35	44	140	440	540	1114	1194	—	—	—	M16×32	M16×32	37	—

[注] 0型にはアイボルトが付きません。現物形状は図と異なりますがご了承下さい。